

Kabelaufroller

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sicherheit:** Es liegen keine Kabel oder Schläuche als Stolperfalle oder Hindernisse auf der Erde herum!
- Lebensdauer:** Die Kabel und Schläuche halten länger, da sie sauber aufgewickelt werden!
- Zeitersparnis:** Die Kabel oder Schläuche müssen nicht langwierig entrollt, entwirrt und später von Hand aufgewickelt werden!
- Professionell:** So werden alle Arbeitsplätze mit Aufrollern effizienter, sauberer und aufgeräumter!
- Vielseitig:** Schlauchaufroller sind für Druckluft, Nieder- und Hochdruckwasser-, Öl- und Fettzuführung, die Kabelaufroller für 230 V lieferbar!
- Wartungsfrei:** Sie sind ganz aus Kunststoff oder Metall und benötigen bei normalen Einsatzbedingungen keine Wartung!
- Komfort:** Nur die benötigte Schlauch- bzw. Kabellänge wird herausgezogen und nach der Arbeit automatisch eingezogen!
- Produktiv:** Die Werkzeuge sind immer griffbereit!

Ab Euro 124,00


Kabelaufroller Serie CR605 und CR625

Die automatischen PLANETA-Kabelaufroller machen Ihren Betrieb noch sicherer und effizienter. Es liegen keine Kabel mehr als Stolperfallen auf dem Boden und die Lebensdauer Ihrer Kabel wird um ein Vielfaches verlängert.


Auch wird das Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen auf ein Minimum reduziert, da die Kabel nach der Arbeit wieder aufgerollt sind.

Sie sind vollisoliert und haben eine geschlossene, schlagfeste Kunststoffummantelung. Im Lieferumfang ist ein um 180 Grad drehbare Befestigungsbügel zur Wand- oder Deckenbefestigung enthalten. Die Schutzart ist IP 42.

Serie 605

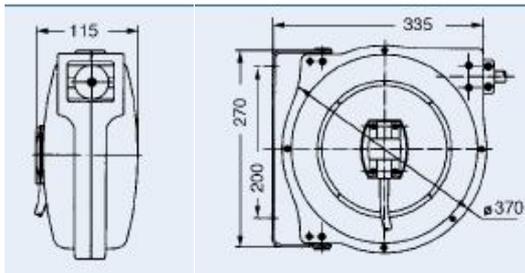

Serie 625

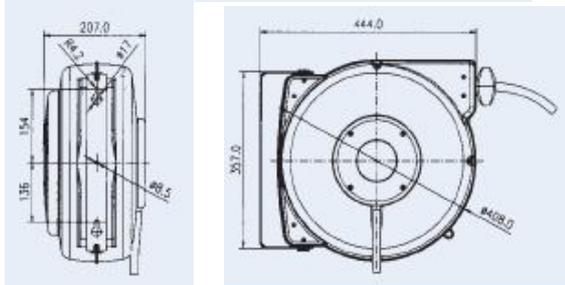

Serie CR605
mit Schuko-Stecker



CEE--Stecker

TYP	Stecker	Kabel	Kabel- länge m	Volt V	Max. Ampere A	Gewicht kg	Best.-Nr.
CR605103S1	Schuko	H07RN-F3G 2,5	10	230	16	6	G40056
CR605153S1	Schuko	H07RN-F3G 1,5	15	230	16	6	G40001
CR625203S1	Schuko	H07RN-F3G 2,5	20	230	16	10,5	G40057
CR625253S1	Schuko	H07RN-F3G 1,5	25	230	16	10,5	G40060
CR605153S4	CEE	H07RN-F3G 1,5	15	230	16	6	G40002

Schlauchaufroller




Serie EN

Schlauchaufroller Serie EN 808/809

Die Schlauchaufroller der Serie EN 808/809 mit einem geschlossenen Stahlblechgehäuse sind für die Arbeit mit Arbeitsschläuchen im Innen- und Außenbereich zu empfehlen. Ein pulverbeschichtetes Stahlrad und ein vollgeschlossenes Stahlblechgehäuse bieten einen idealen Korrosionsschutz und besonders hohe Stabilität. Vier Leitrollen am Schlauchauslauf minimieren den Schlauchabrieb. Mehrere Arretierungsmöglichkeiten pro Umdrehung.

Aufgrund des geschlossenen Gehäuses ist ein optimaler Schlauchschutz auch bei verschiedenen Außeneinflüssen wie z. B. starker Sonnenbestrahlung gesichert. Da die im Lieferumfang befindlichen Gummischläuche, wie bei den meisten Serien auch, bis 100° C Flüssigkeittemperatur nutzbar sind, ist die Verwendung von Heißwasser kein Problem.


ENL für Wasser und Druckluft; ENM für Hochdruckwasser und Öl.

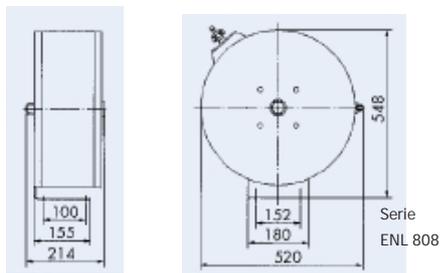


Serie ENL 808

TYP	Anschluss Zoll	Schlauch Nennweite DN	Länge m	Druck max. bar	Medium	Gewicht kg	Best.- Nr.
ENL - 809-102	1/4"	6	10	20	Wasser, Luft	18,5	G40050
ENL - 809-103	3/8"	9	10	20	Wasser, Luft	18,5	G40053
ENL - 808-203	3/8"	9	20	20	Wasser, Luft	30	G40007
ENL - 808-154	1/2"	12	15	20	Wasser, Luft	25	G40058
ENL - 808-204	1/2"	12	20	20	Wasser, Luft	30	G40008
ENM - 808-154	1/2"	12	15	138	Wasser, Öl	30	G40009

Weitere Ausführungen und Schlauchlängen auf Anfrage lieferbar!

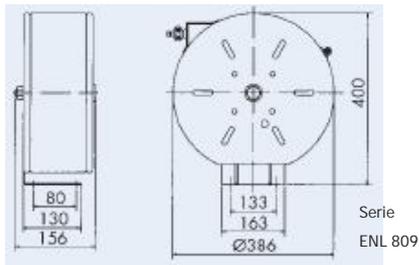

Serie ENL 809

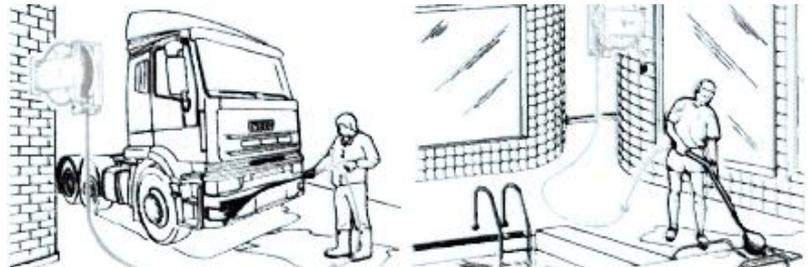

Schlauchaufroller Serie L430

Der tragbare Schlauchaufroller L430 ist aus pulverbeschichtetem Stahl und so äußerst stabil. Der Sockel ist um 360 Grad drehbar. Im Lieferumfang ist ein flexibler PVC-Schlauch für Mediendrucke bis 12 bar, z. B. für Druckluft oder Wasser. Er eignet sich gut als Verlängerung für Druckreiniger.

Der L430 hat eine einstellbare Bremse und eine solide Bronzekurbel.



Serie L430

TYP	Anschluss Zoll	Schlauch Nennweite DN	Länge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Best.- Nr.
L-430-302	1/4"	6	30	12	11	G40038

Weitere Ausführungen und Schlauchlängen auf Anfrage lieferbar!

